



プロフェッショナルへの回答。



精密な圧力コントロールが生み出す、2500℃の圧倒的な炎

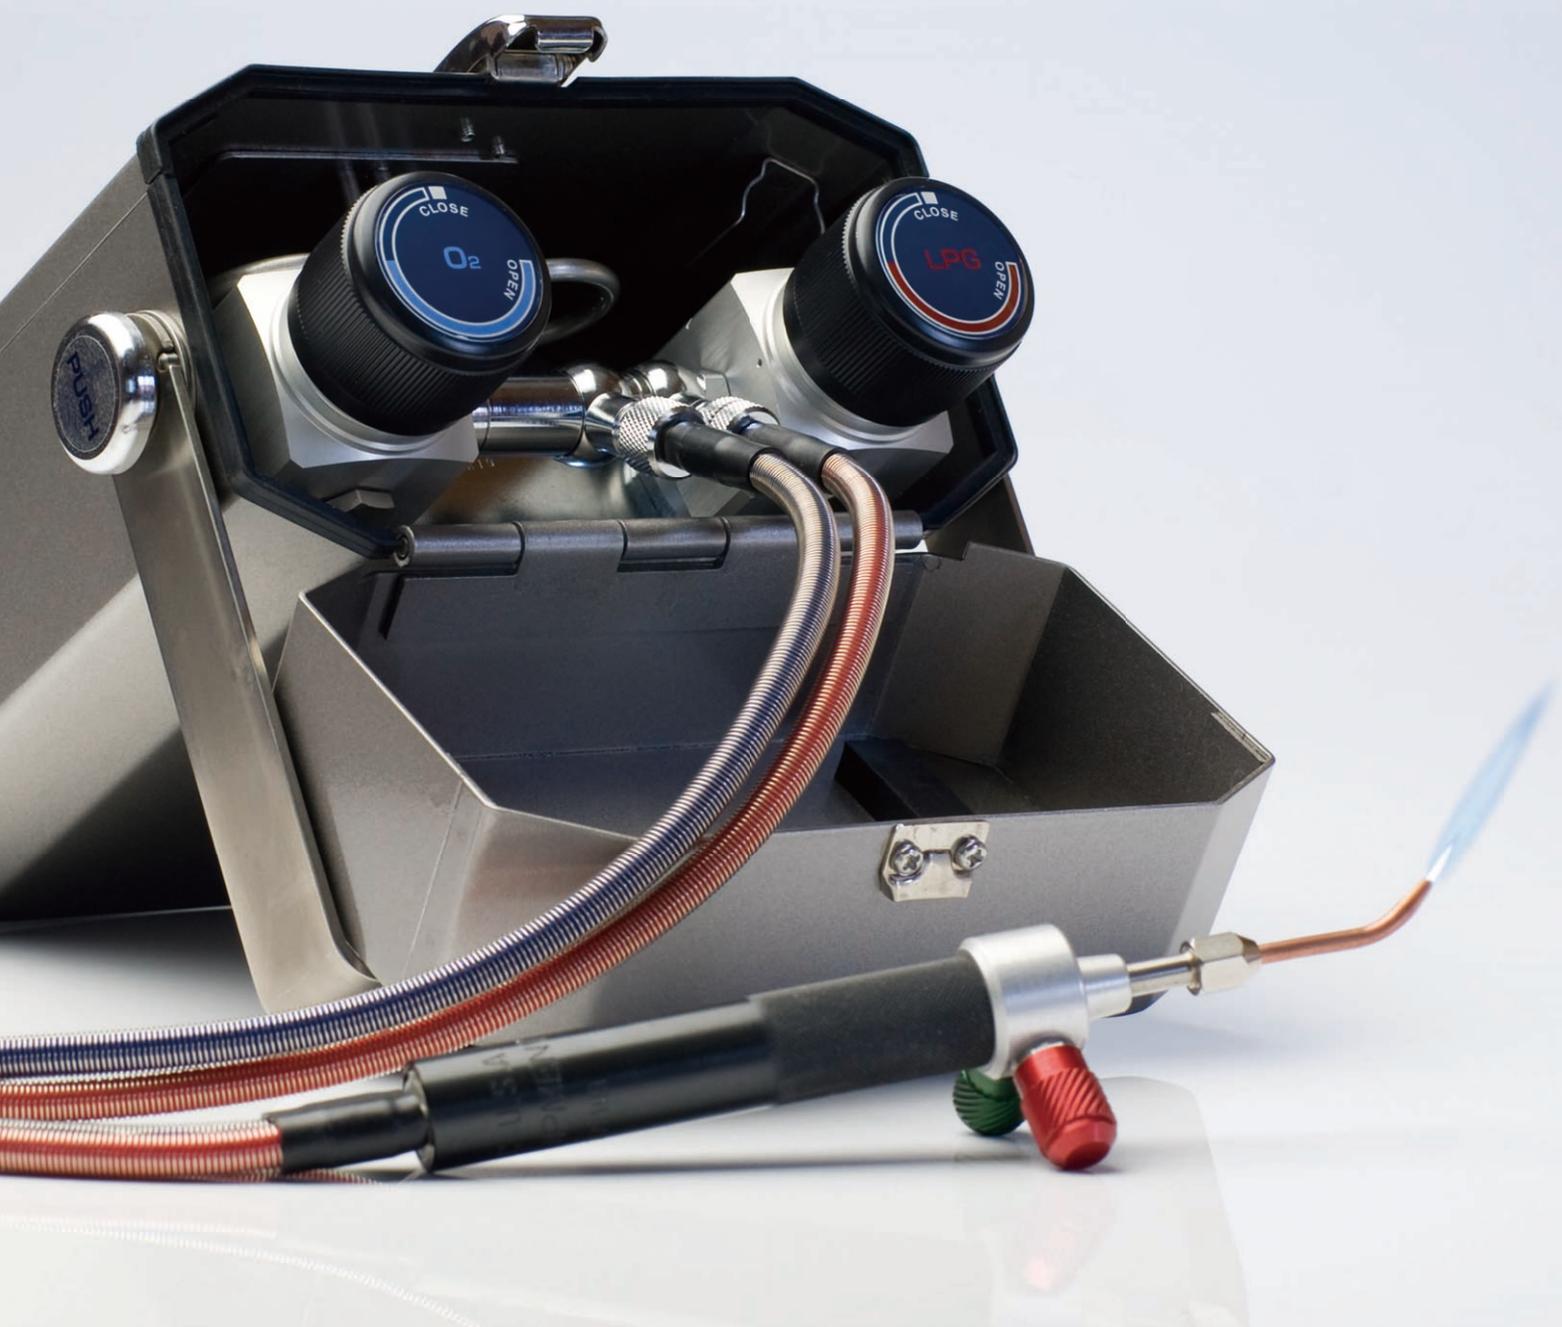

- ・細かい作業に適した小型溶接機。
- ・堅牢かつコンパクトで持ち運びやすい形状。
- ・火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。
- ・出し入れしやすい丈夫な収納ケース。
- ・高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。
- ・最高 2500℃完全燃焼の中性炎。
- ・高圧ガス保安法の適用を受けない 100cc 以下のガスカートリッジを使用。(別売)

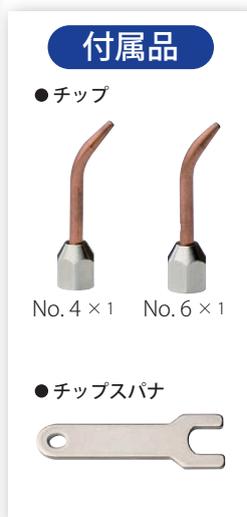

仕様

【圧力調整器 (O₂・LPG)】

二次圧力	0.35MPa (MAX)
安全装置	一次側：安全弁付き
	二次側：安全弁、逆流逆火防止弁付き

【ガスカートリッジ内容量】

O ₂	：約 17L
LPG	：約 20L

【適応チップと炎の長さ】

チップ No.	チップ口径 (mm)	炎の長さ (mm)	ガスカートリッジ 1本あたりの消費時間 (min)	
			O ₂	LPG
No.3 (別売)	0.28	約 8	約 90	約 270
No.4	0.51	約 70	約 60	約 180
No.5 (別売)	0.74	約 120	約 30	約 90
No.6	0.94	約 140	約 20	約 60

※表中の消費時間は標準状態のもので、炎の調整により異なります。

【寸法】

外形寸法 : 約 97(縦)×169(横)×271(高さ：ハンドル立ち上げ時)および 218(高さ：ハンドル折りたたみ時)mm
 質量 : 約 2,500g



注意事項

- 下記のいずれかの資格者以外は使用しないでください。
 - ・ガス溶接作業主任者免許を受けた者
 - ・ガス溶接技能講習を終了した者
 - ・その他厚生労働大臣が定める者
- 取扱説明書をよくお読みになった上で使用してください。
- 当社製専用ガスカートリッジ以外は使用しないでください。